


# TEPPER AUFZÜGE

## VARIO

### DER VARIANTENREICHE HYDRAULIKER

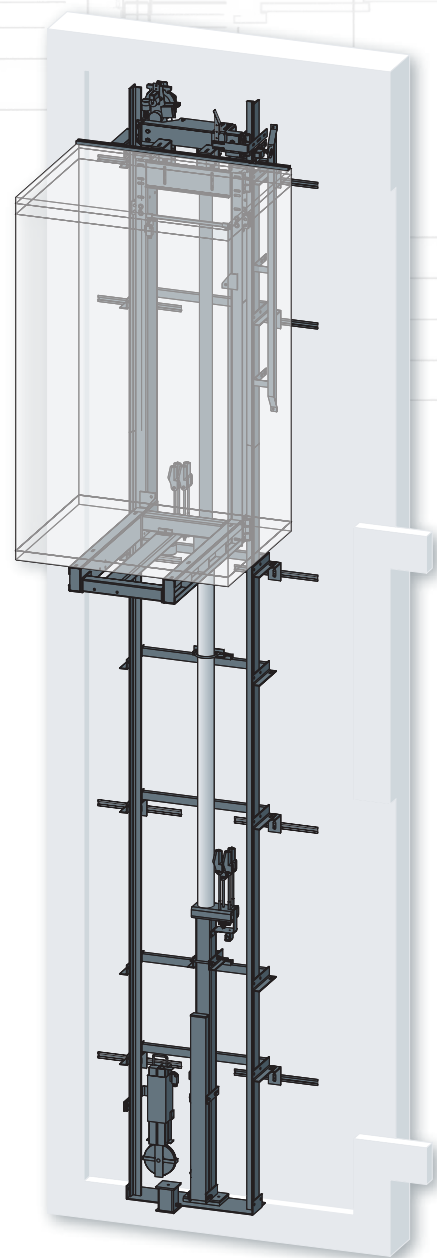

Der VARIO zeichnet sich durch seine individuellen Fahrkorbabmessungen aus und passt sich somit Ihrer Gebäudesituation an. Mit der Möglichkeit der Reduzierung des Schachtkopfes und der Schachtgrube ist der VARIO insbesondere für bestehende Gebäude geeignet. Zudem lässt die Ausstattungsvielfalt des Fahrkorbs keine Wünsche offen.

**Tepper Aufzüge verwendet frei am Markt verfügbare Komponenten.**

The logo for Tepper, featuring the word "TEPPER" in a bold, black, sans-serif font, set against a red, trapezoidal background.

## PRODUKT

Der VARIO ist von 320 kg (4 Personen) bis 1.050 kg (14 Personen) und darüber hinaus als Bettenaufzug bis 1.650 kg (22 Personen) erhältlich.






Bei Fahrgeschwindigkeiten bis 0,85 m/s erstreckt sich sein Einsatzgebiet von Wohngebäuden über kleine bis mittlere Büro- und Verwaltungsgebäude bis zu Senioren- und Pflegeheimen.

Die Geräuschquelle (Motor) kann im Maschinenraum fern vom Schacht platziert werden (z.B. im untersten Geschoss).

Durch die einseitige Kabinenführung gibt es keine Einschränkung der Kabinenform bzw. Lage der Türzugänge (übereck, dreiseitig).



## PLANUNG

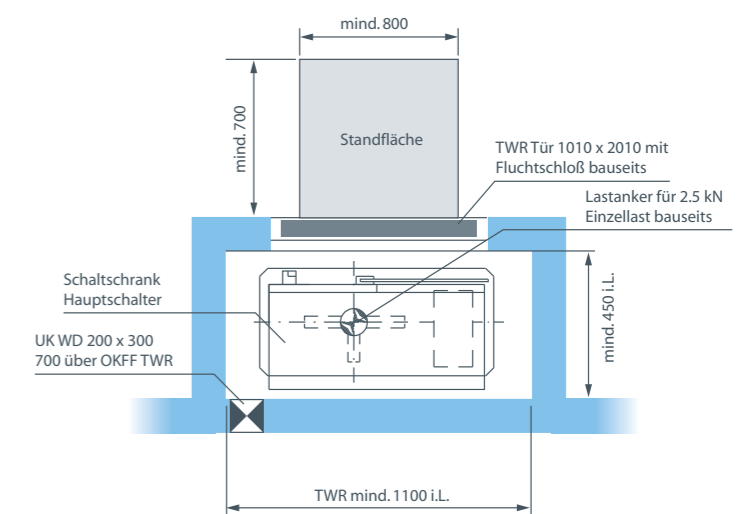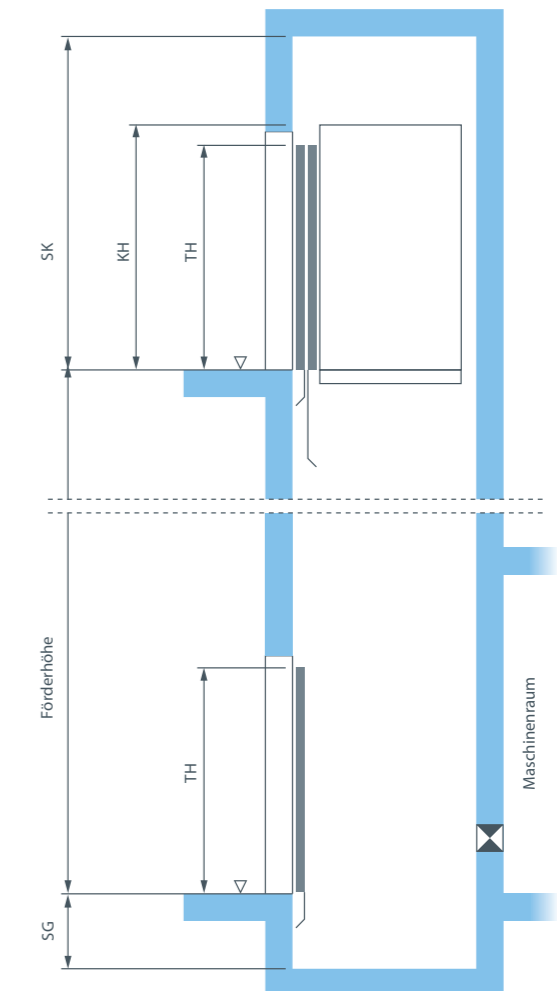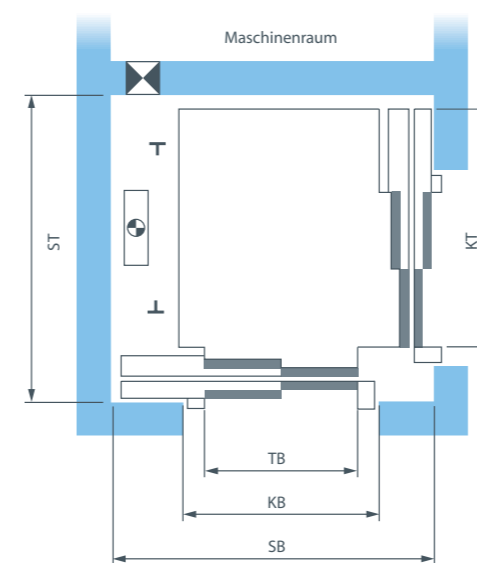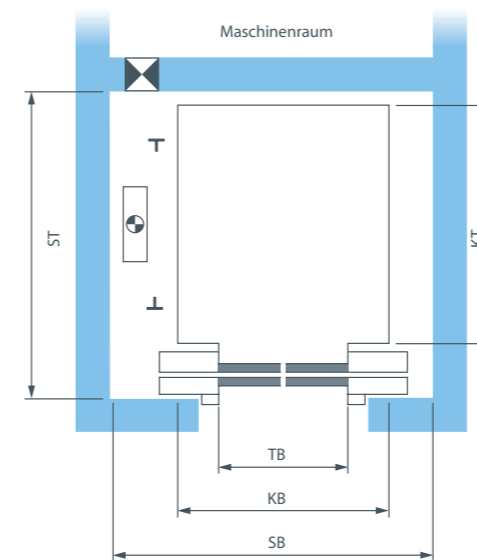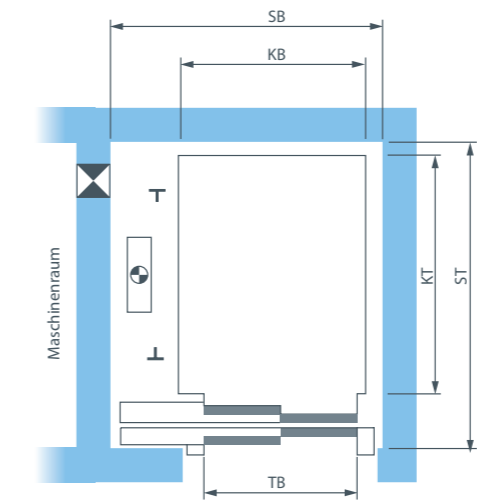

Schachtabmessung für Übereck-Zuladung auf Anfrage

Tragfähigkeiten	320 kg	450 kg	630 kg	1000 kg	1275 kg	1600 kg
Kabinenbreite KB	800	1000	1100	1100	1200	1400
Kabinentiefe KT	1000	1250	1400	2100	2300	2400
Türbreite TB	700	800	900	900	1100	1300
Schachtbreite SB einseitig öffnende Tür	1300	1500	1600	1600	1870	2200
Schachtbreite SB beidseitig öffnende Tür	1620	1800	1940	1940	2340	2740
Schachttiefe ST (einseitiger Zugang)	1380	1630	1780	2480	2680	2780
Schachttiefe ST (gegenüberliegende Zugänge**)	1600	1850	2000	2700	2900	3000
Schachtkopfhöhe SK	min. 2500			3500*	3500*	
Schachtgrubentiefe SG	min. 400			1100*	1100*	

\* Reduzierungen auf Anfrage möglich / \*\* in der Planung nicht dargestellt